




DATASHEET FEUILLE DE SPECIFICATIONS

Page : 1 / 7

P/N: AAMCS-AMP-2G-18G-45dB-40dBm-0-C
Designation: 10W, 45dB, 2-18GHz Amplifier Module

2 – 18 GHz 10W Power Amplifier Module

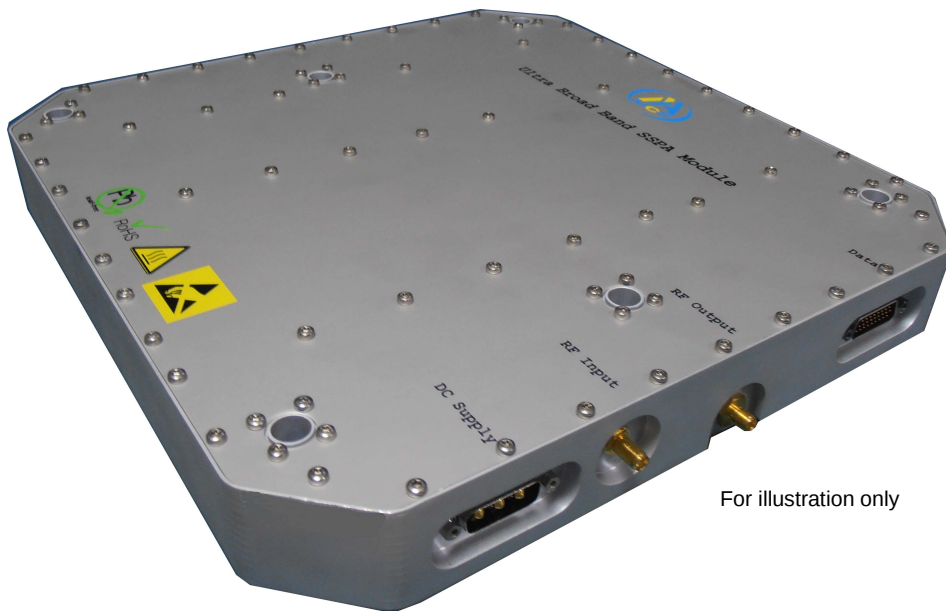

For illustration only

Ed.	Rédigé par	Le	Observation	Validé par
0	A. Billy	12/09/2016	Création (ET16005)	J. Belluot



DATASHEET FEUILLE DE SPECIFICATIONS

P/N: AAMCS-AMP-2G-18G-45dB-40dBm-C
Designation: 10W, 45dB, 2-18GHz Amplifier Module

Page : 2 / 7

Electrical features <i>Caractéristiques électriques</i>		All parameters specified @ baseplate temperature of +25°C and supply of 28Vdc, unless otherwise specified	
Electrical parameters <i>Paramètres électriques</i>	Measuring conditions <i>Conditions de mesure</i>	AA-MCS specifications <i>Spécifications AA-MCS</i>	Units <i>Unités</i>
Bandwidth <i>Bande de fréquence</i>		2 - 18	GHz
Output power <i>Puissance de sortie</i>	CW @ Psat	39 min. 40 typ.	dBm
Input power <i>Puissance d'entrée</i>	CW @ Psat Maximum level	-5 to 0 0 max.	dBm
Gain <i>Gain</i>	@ 0dBm input power CW	39 min. 40 typ. (includes gain compensation versus temperature)	dB
In band Gain ripple <i>Ondulation de gain</i>	@ 0dBm input power	+/- 2 max.	dB
Impedance <i>Impedance</i>		50	ohms
Input / Output VSWR <i>TOS d'entrée / sortie</i>	Input Output	3 :1 max. 2:1 typ. 3 :1 max. 2:1 typ.	-
Load mismatch <i>Résistance au TOS de charge</i>		3:1 max.	
Time for RF on/off (blanking) <i>Vitesse d'extinction RF</i>	10-90% RF rise / fall time	0.5 typ. 1 max.	µs
Power density in blanking mode <i>Densité spectrale de puissance</i>	In 2 MHz BW	-120 max. RF switch in TX path and gate bias cut-off	dBm
Harmonics <i>Distortion harmonique</i>	H2 (fond. in 2-12GHz) H3 (fond. In 2-8GHz)	-20 typ. -12 max. -15 typ. -12 max.	dBc
Spurious <i>Parasites</i>	@ Psat	-60 max.	dBc

Ed.	Rédigé par	Le	Observation	Validé par
0	A. Billy	12/09/2016	Création (ET16005)	J. Belluot



DATASHEET

FEUILLE DE SPECIFICATIONS

Page : 3 / 7

P/N: AAMCS-AMP-2G-18G-45dB-40dBm-C
Designation: 10W, 45dB, 2-18GHz Amplifier Module

Electrical features <i>Caractéristiques électriques</i>		All parameters specified @ baseplate temperature of +25°C and supply of 28Vdc, unless otherwise specified	
Electrical parameters <i>Paramètres électriques</i>	Measuring conditions <i>Conditions de mesure</i>	AA-MCS specifications <i>Spécifications AA-MCS</i>	Units <i>Unités</i>
Operating class <i>Classe de fonctionnement</i>		AB on GaN devices	
Supply voltage <i>Tension d'alimentation</i>	"Vcc"	+18 min. +28 typ. +36 max.	Vdc
Current consumption <i>Courant consommé</i>	Blanking ON Small signal @Psat	0.4 typ. 2.5 typ. 5 typ. 6 max.	A

Control, Alarms and Monitoring <i>Contrôles, Alarmes et Informations</i>		
Parameters <i>Paramètres</i>	Description <i>Description</i>	Spécifications <i>Specifications</i>
Noise quieting / RF blanking control <i>Commande d'extinction RF</i>	TTL command "Blanking"	Low or Not Connected = RF Output ON High = RF Output OFF (Muted)

Ed.	Rédigé par	Le	Observation	Validé par
0	A. Billy	12/09/2016	Création (ET16005)	J. Belluot



DATASHEET

FEUILLE DE SPECIFICATIONS

Page : 4 / 7

P/N: AAMCS-AMP-2G-18G-45dB-40dBm-C
Designation: 10W, 45dB, 2-18GHz Amplifier Module

Caractéristiques mécaniques

Mechanical features

Paramètres <i>Parameters</i>	Conditions de mesure <i>Measuring conditions</i>	Spécifications AA-MCS <i>AA-MCS specifications</i>	Unités <i>Units</i>
Length x width x height <i>Longueur x largeur x Hauteur</i>	L x W x H ISO 2768-mH	270 x 110 x 30 (without connectors and mast mounting) (see drawings below)	mm
RF Connectors <i>Connectique RF</i>	Input / Output	SMA female	-
Connectors <i>Connecteurs</i>	Supply + GND + "Blanking"	Cylindrical 5pts (Binder - 09-3441-116-05) Amplifier provided with 2m cable	
Weight <i>Masse</i>		1.2 max.	kg
Sealing <i>Etanchéité</i>		IP65	

Ed.	Rédigé par	Le	Observation	Validé par
0	A. Billy	12/09/2016	Création (ET16005)	J. Belluot



DATASHEET

FEUILLE DE SPECIFICATIONS

Page : 5 / 7

P/N: AAMCS-AMP-2G-18G-45dB-40dBm-C
Designation: 10W, 45dB, 2-18GHz Amplifier Module

Conditions environnementales

Environmental conditions

Paramètres <i>Parameters</i>	Conditions de mesure <i>Measuring conditions</i>	Spécifications AA-MCS <i>AA-MCS specifications</i>	Unités <i>Units</i>
Cold temperature operation <i>Température de service à froid</i>	Case temperature	-32 min.	°C
Cold temperature storage <i>Température de stockage à froid</i>	Case temperature	-46 min.	°C
Dry heat temperature operation <i>Température de service à chaud</i>	Case temperature	+85 max. <i>(includes automatic shutdown for thermal protection when baseplate temp exceeds +90°C)</i>	°C
Dry heat temperature storage <i>Température de stockage à chaud</i>	Case temperature	+85 max.	°C
Altitude <i>Altitude</i>		30 000 max.	ft
Sand and dust Sable et poussières		As per MIL-STD-810G method 510.5 procedure I & II	
Humidity <i>Humidité</i>	97% @ +26°C	As per MIL-STD-810G method 507.5 procedure II	%
Functional random vibrations <i>Vibrations aléatoires opération</i>		MIL-STD-810G method 514.5 procedure I Airborne	
Functional shocks <i>Chocs fonctionnels</i>		As per MIL-STD-810G method 516.6 procedure I 20g	
Functional acceleration <i>Accélération fonctionnelle</i>		Forward 12g Back 4g Up 4g Down 2g Lateral 3g	


Ed.	Rédigé par	Le	Observation	Validé par
0	A. Billy	12/09/2016	Création (ET16005)	J. Belluot



DATASHEET FEUILLE DE SPECIFICATIONS

Page : 6 / 7

P/N: AAMCS-AMP-2G-18G-45dB-40dBm-C
Designation: 10W, 45dB, 2-18GHz Amplifier Module

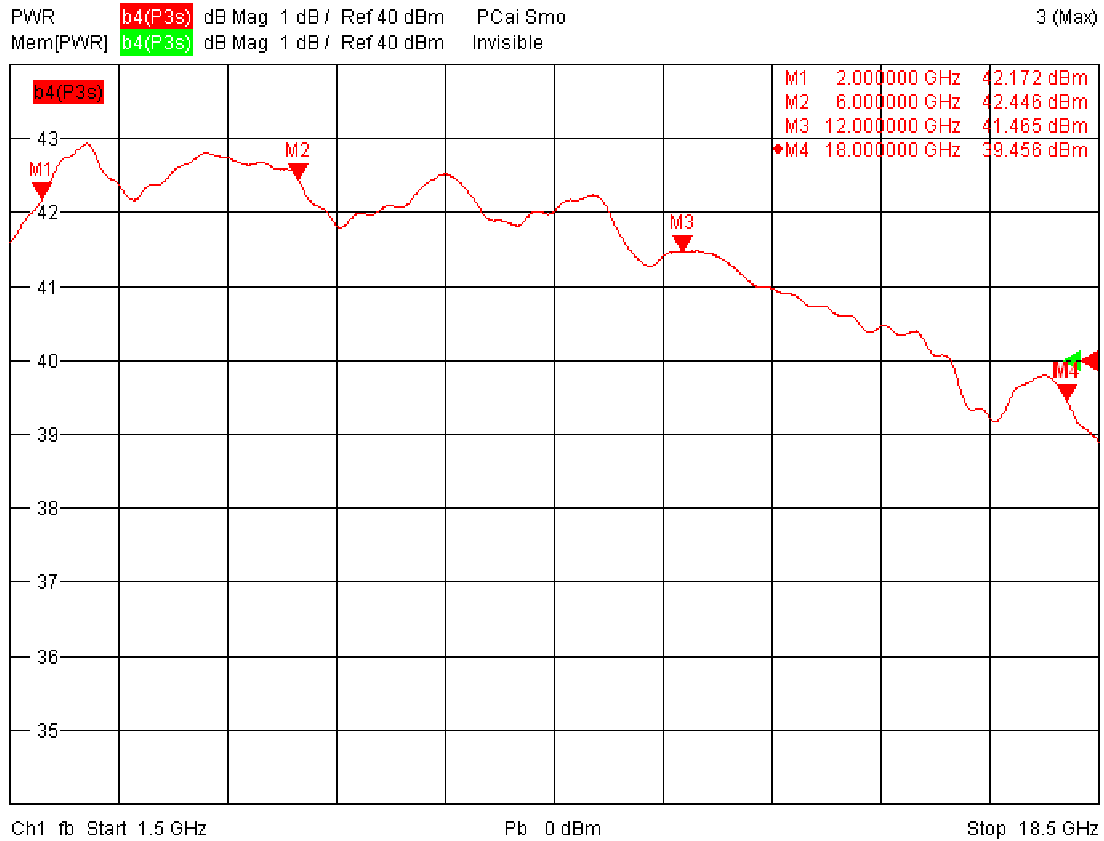

Output power @ 0dBm input (Psat)


Ed.	Rédigé par	Le	Observation	Validé par
0	A. Billy	12/09/2016	Création (ET16005)	J. Belluot



DATASHEET FEUILLE DE SPECIFICATIONS

Page : 7 / 7

P/N: AAMCS-AMP-2G-18G-45dB-40dBm-C
Designation: 10W, 45dB, 2-18GHz Amplifier Module

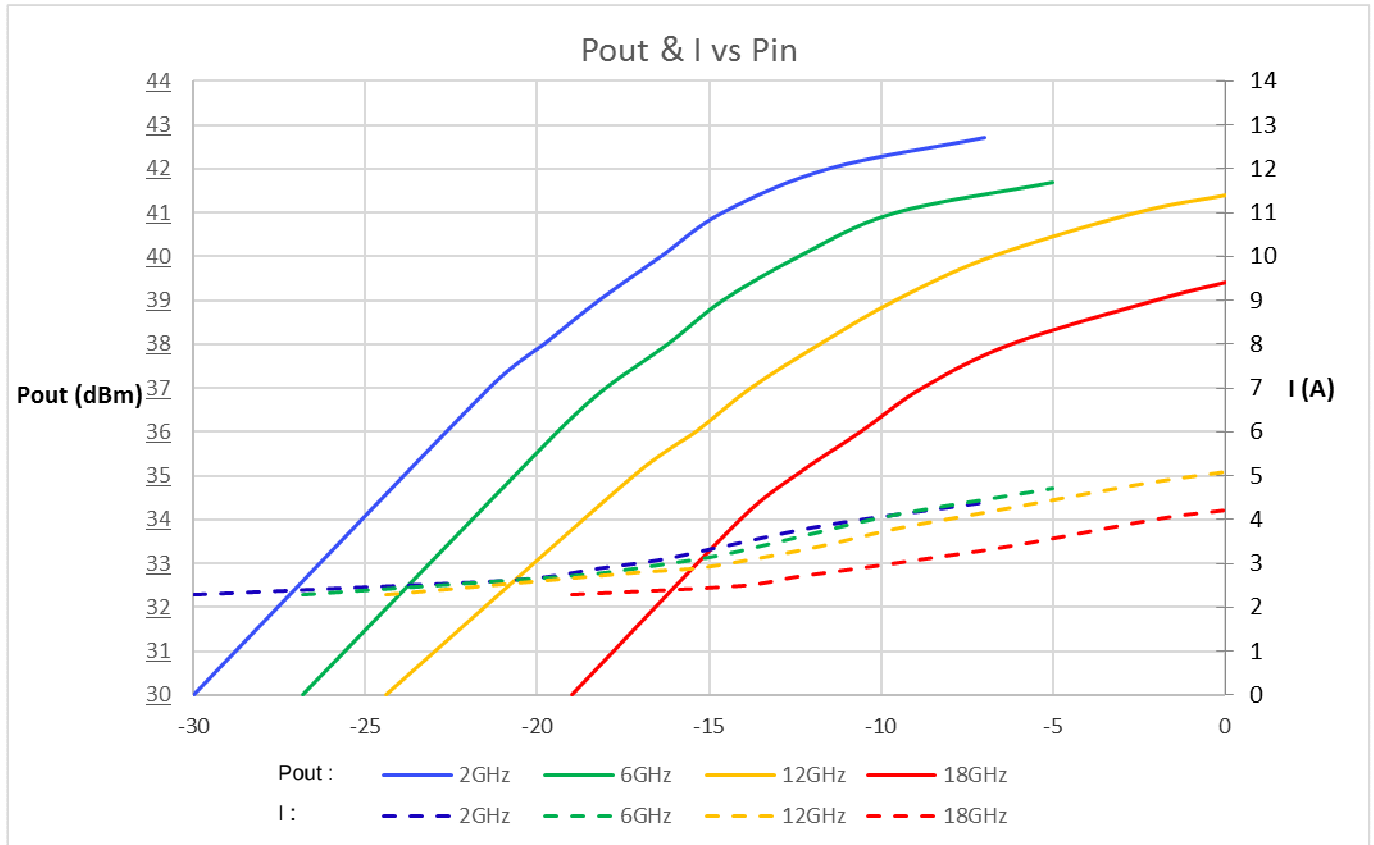

**Output power and Current consumption versus Input power
 @ 2GHz, 6GHz, 12GHz & 18GHz**

Ed.	Rédigé par	Le	Observation	Validé par
0	A. Billy	12/09/2016	Création (ET16005)	J. Belluot